

# Blustream HEX100CS-RX.

Приемник HDBaseT™ CSC.




Приемник (ресивер) HEX100CS-RX HDBaseT™ предлагает лучшие на рынке функции с использованием технологии CSC и поддерживает HDMI 2.0 4K 60 Гц 4:4:4 (18 Гбит/с) HDCP 2.2.

HEX100CS-RX принимает распределенный сигнал HDMI, двунаправленный ИК и RS-232 и двунаправленный PoC на длину до 100 м (сигнал HDMI с разрешением 4K 60 Гц 4:4:4 (18 Гбит/с) - до 70 м).

Ресивер HEX100CS-RX имеет выход одновременно аналогового стереосигнала и цифрового аудиосигнала.

## Схема подключения конференц-оборудования к Blustream HEX100CS-RX.

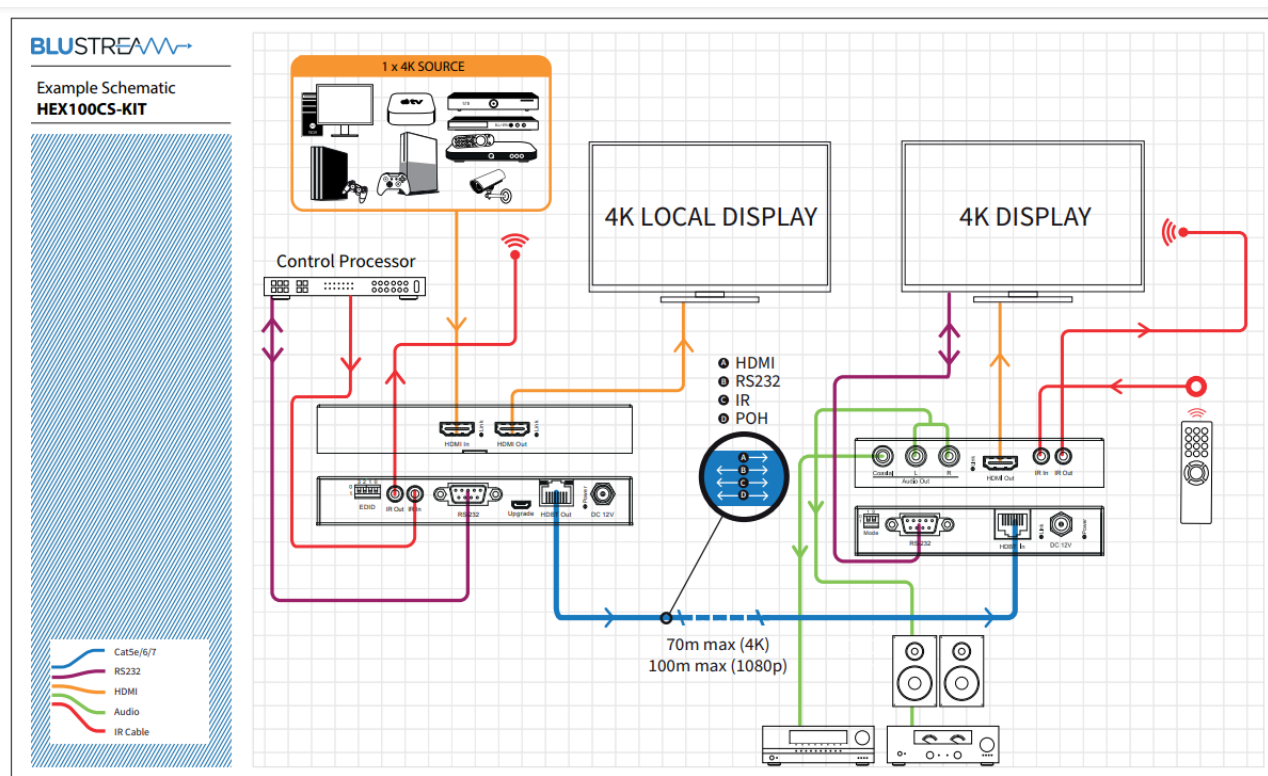

## Основные технические характеристики HEX100CS-RX.

- Усовершенствованная технология HDBaseT™, обеспечивающая передачу видео и аудио по одному кабелю CAT.
- Расширенное преобразование цветового пространства (CSC) поддерживает спецификацию HDMI2.0 18 Гбит/с, включая HDR.
- Поддерживает прием видео с разрешением 4K 60 Гц 4:4:4 UHD на расстоянии до 70 м.
- Поддерживает видео с разрешением HDMI 1080p на расстоянии до 100 м.
- Поддерживает все стандартные разрешения видео, включая VGA-WUXGA и 480i-4K.
- Поддерживает все известные форматы цифрового аудио HDMI, включая Dolby TrueHD, Atmos; Передачи DTS-HD Master Audio и DTS:X.
- Повторная синхронизация HDMI для решения проблем HDMI HDCP, совместимости и установления связи.
- Вывод звука HDMI на аналоговый аудио и коаксиальные цифровые выходы одновременно.
- Поддерживает двунаправленный проход RS-232.
- Поддерживает двунаправленный ИК-проход.
- Расширенное управление EDID.
- Совместимость с HDCP 2.2.
- Размеры (Ш x Г x В): 113 x 124 x 22 мм (без разъемов).
- Размеры (Ш x Г x В): 113 x 138 x 22 мм (с соединениями).
- Вес: 0,35 кг (без аксессуаров).

