

Blustream DAC13DB

Цифровой аудио-конвертер с микшированием аудио сигналов.



Цифровой аудио конвертер Blustream DAC13DB предназначен для преобразования и микширования встроенного 5.1-канального звука Dolby Audio или DTS Audio в оптический или коаксиальный аудиосигнал, и в 2-канальный аналоговый стереосигнал.

Схема подключения звукового оборудования к DAC13DB

Многоканальный вывод звука с дисплея (оптический) на одновременные аудиоустройства (коаксиальный и оптический)


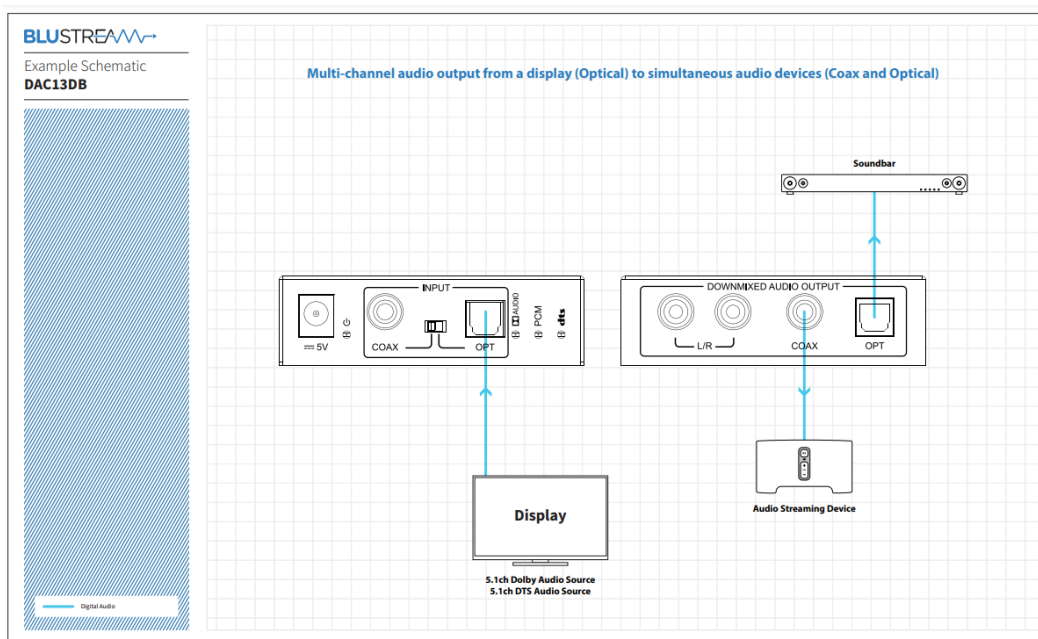


Схема подключения звукового оборудования к DAC13DB


Многоканальный аудиовыход с устройства-источника на одновременные аудиоустройства (аналоговый и коаксиальный)

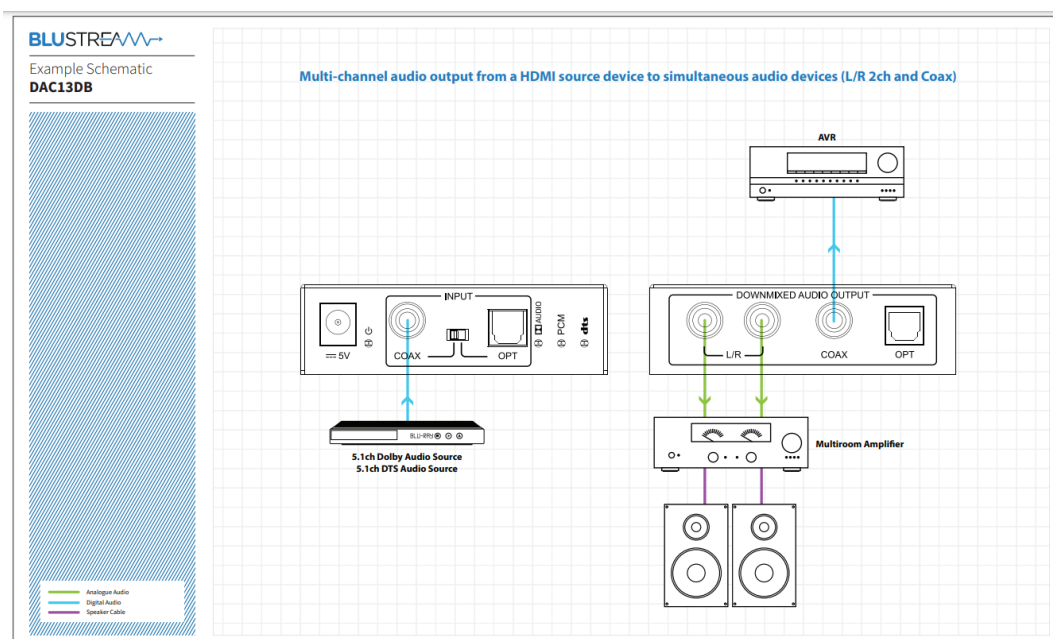

Основные технические характеристики DAC13DB


- Преобразует 5.1-канальный звук Dolby Audio и DTS Audio из оптического Toslink или коаксиального цифрового аудиосигнала устройства-источника в 2-канальный стереосигнал.
- Одновременно выводит микшированный 2-канальный звук через аналоговый, оптический Toslink или коаксиальный цифровой аудиовыход.
- Поддерживаемые форматы Dolby Audio и DTS Audio:
 - PCM 2ch
 - Dolby Digital 2ch
 - Dolby Digital 5.1ch
 - DTS 2ch
 - DTS 5.1ch
- Поддерживает аудиосигналы до 24 бит с частотой дискретизации до 96 кГц.
- Небольшой компактный размер
- Решение «Plug and play»
- Размеры (Ш x Г x В): 80 мм x 76 мм x 24 мм (без разъемов)
- Вес: 0,2 кг

Передняя панель DAC13DB.

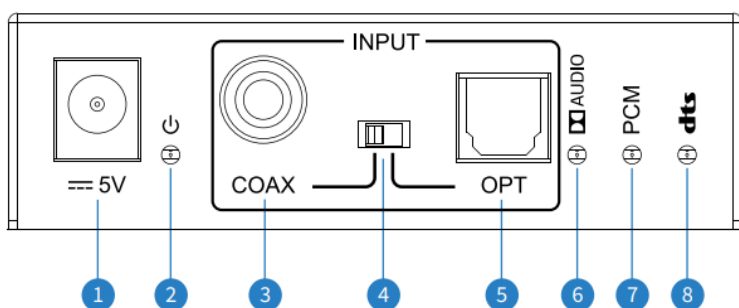

- 1 Разъем питания постоянного тока 5 В.
- 2 Индикатор состояния питания.
- 3 Коаксиальный аудиовход 1 x RCA (S/PDIF).
- 4 Переключатель выбора входа — выбор между коаксиальным входным сигналом или входным сигналом Toslink.
- 5 Оптический аудиовход 1 x RCA (S/PDIF Toslink).
- 6 Индикатор входного сигнала Dolby.
- 7 Индикатор входного сигнала PCM.
- 8 Индикатор входного сигнала DTS.

Задняя панель DAC13DB.

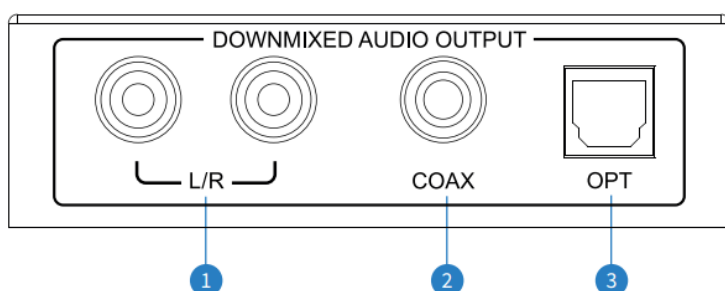

- 1 Аналоговый аудиовыход 2 x RCA.
- 2 Коаксиальный аудиовыход 1 x RCA (S/PDIF Toslink) с микшированием.
- 3 Оптический аудиовыход с микшированием 1 x Toslink S/PDIF.