

# Blustream HEX70SL-RX.

Приемник Slimline HDBaseT™.




Приемник Blustream HEX70SL-RX Slimline HDBaseT™ обеспечивает прием сигнала HDMI, двунаправленного ИК и двунаправленного PoC на расстоянии до 70 м. от передатчика HDBaseT™ или матрицы.

## Основные технические характеристики HEX70SL-RX.

- Усовершенствованная технология HDBaseT™, предлагающая несжатое видео и аудио с нулевой задержкой.
- Усовершенствованный тонкий корпус.
- Принимает HDMI сигнал с разрешением 1080p на расстоянии до 70 м по одному кабелю CAT.
- Поддерживает прием видео 4K UHD (3840 x 2160 при 30 Гц 4:4:4, 4096 x 2160 при 24 Гц 4:4:4 и 4K при 60 Гц 4:2:0) на расстоянии до 40 м. по одному кабелю CAT.
- Поддерживает все стандартные разрешения видео, включая VGA-WUXGA и 480i-4K.
- Поддерживает все известные аудиоформаты HDMI, включая передачу Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Digital Plus и DTS-HD Master Audio.
- Двунаправленный ИК-порт.
- Поддерживает двунаправленный PoC (питание по кабелю) для питания от передатчика (блок питания не входит в комплект).
- Совместимость с HDCP 2.2.
- Размеры (ДхШхВ): 106 мм x 73 мм x 16 мм.
- Вес 0,4 кг.

## Приемник Blustream HEX70SL-RX. Передняя и задняя панели.

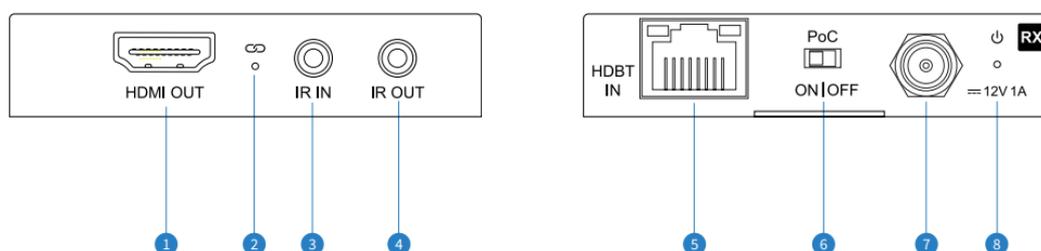

- 1 Выход HDMI — подключение к дисплею HDMI.
- 2 Индикатор подключения сигнала HDMI.
- 3 ИК-вход — подключение к ИК-приемнику Blustream 5V 3,5 мм.
- 4 ИК-выход — подключение к ИК-излучателю Blustream 5V 3,5 мм.
- 5 Вход HDBaseT™.
- 6 Переключатель питания по кабелю (PoC) (ON / OFF) — для включения или отключения отправки PoC от приемника.
- 7 Входной разъем питания 12 В / 1 А. винтового типа.
- 8 Индикатор состояния питания.

## Дальность передачи сигнала HDMI по кабелю Cat6.

