

Blustream HEX70CS-RX.


Приемник HDBaseT™ CSC.



HEX70CS-RX - это ведущий в отрасли приемник (ресивер) HDBaseT™ CSC, обеспечивающий прием с разрешением 1080p, двунаправленного ИК и PoC на расстоянии до 70 м. и сигнала HDMI2.0 4K60 Гц 4:4:4 (18 Гбит/с) на расстоянии до 40 м. по одному кабелю CAT.

Приемник HEX70CS-RX позволяет выводить звук сигнала HDMI на аналоговый и коаксиальный цифровые аудиовыходы одновременно.

Схема подключения конференц-оборудования к Blustream HEX70CS-RX.

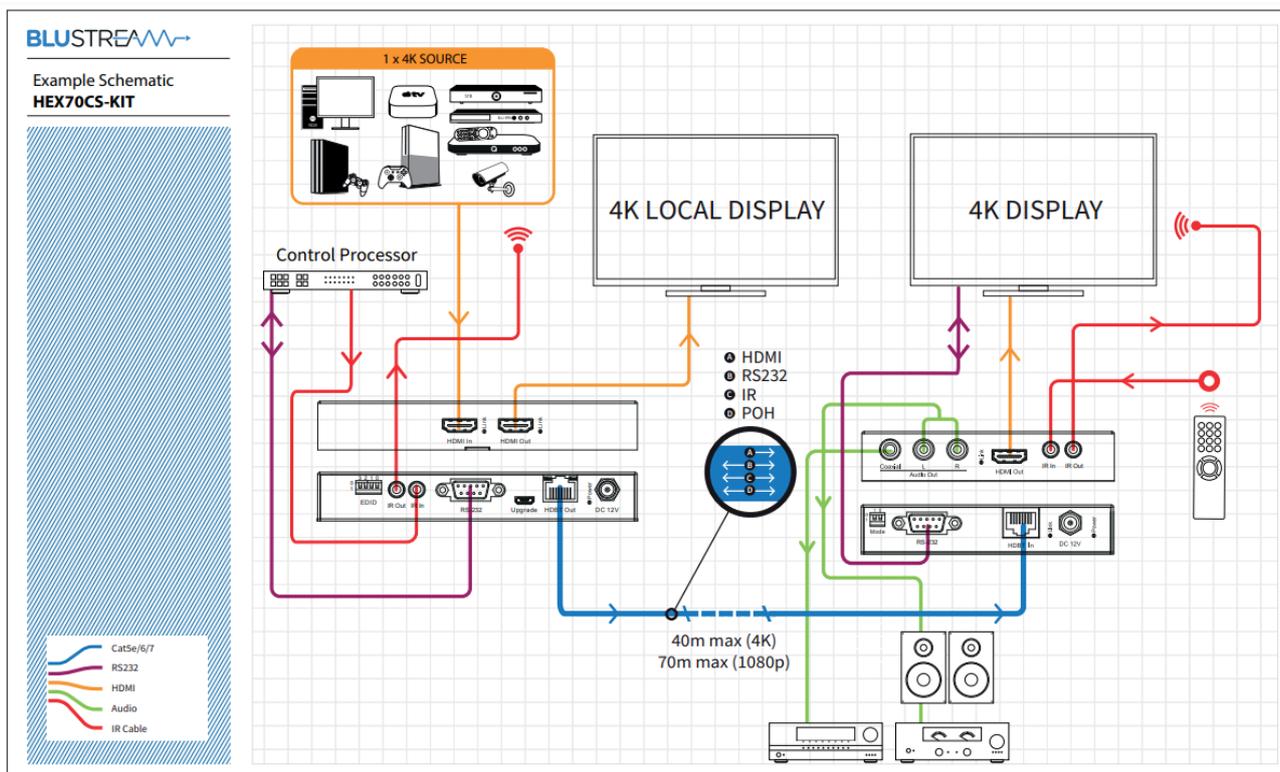


Основные технические характеристики HEX70CS-RX.

- Усовершенствованная технология HDBaseT™, обеспечивающая передачу видео и аудио по одному кабелю CAT.
- Расширенное преобразование цветового пространства (CSC) поддерживает спецификацию HDMI 2.0 18 Гбит/с, включая HDR.
- Поддерживает прием видео 4K 60 Гц 4:4:4 UHD на расстоянии до 40 м.
- Поддерживает прием видео HDMI с разрешением 1080p на расстоянии до 70 м.
- Поддерживает все стандартные разрешения видео, включая VGA-WUXGA и 480i-4K.
- Поддерживает все известные форматы цифрового аудио HDMI, включая Dolby TrueHD, Atmos; Передачи DTS-HD Master Audio и DTS:X.
- Повторная синхронизация HDMI для решения проблем с HDMI, HDCP, совместимостью и квитирированием связи.
- Вывод звука HDMI на аналоговый и коаксиальный цифровые аудиовыходы одновременно.
- Поддерживает двунаправленный сквозной порт RS-232.
- Поддерживает двунаправленный ИК-проход.
- Расширенное управление EDID.
- Совместимость с HDCP 2.2.
- Размеры (Ш x Г x В): 113 x 124 x 22 мм (без разъемов).
- Размеры устройства (Ш x Г x В): 113 x 138 x 22 мм (с соединениями).

- Вес: 0,35 кг.

Передняя и задняя панель приемника HEX70CS-RX.

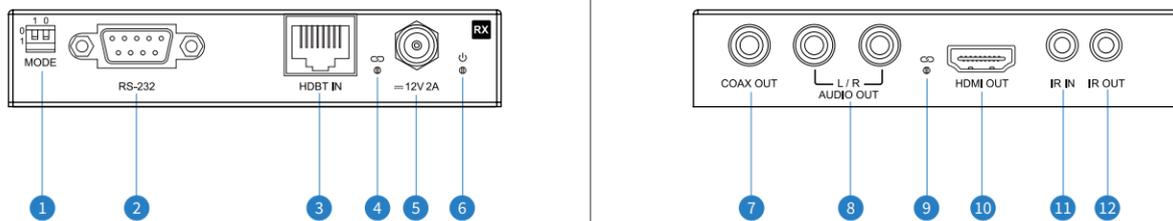

1 DIP-переключатель режима — для переключения последовательного порта RS-232 между сквозным режимом и режимом обновления прошивки.

2 RS-232 последовательный порт.

3 Входа HDBaseT™.

4 Индикатор канала передачи сигнала HDBaseT™.

5 Разъем блока питания 12 В/2 А.

6 Индикатор состояния питания.

7 Коаксиальный цифровой аудиовыход - извлеченный из HDMI.

8 Аналоговый аудиовыход - извлеченный из HDMI.

Поддерживает только стереофонический 2-канальный звук PCM.

9 Индикатор подключения сигнала HDMI.

10 Выход HDMI.

11 Разъем IR IN (от ИК-приемника Blustream 5V 3,5 мм).

12 Разъем IR OUT (к ИК-излучателю Blustream 5V 3,5 мм).