


Blustream UEX50B-KIT

Комплект удлинителей USB 2.0 HDBaseT™.



Blustream UEX50B-KIT обеспечивает расширение USB 2.0 до 50 м по одному кабелю CAT, позволяя подключать до 4 периферийных устройств USB к одному хосту USB с зарядкой/питанием. Поддерживает комбинированную пропускную способность передачи данных до 480 Мбит/с и обратно совместим с устройствами USB 1.1.

Схема подключения конференц-оборудования к Blustream UEX50B-KIT.

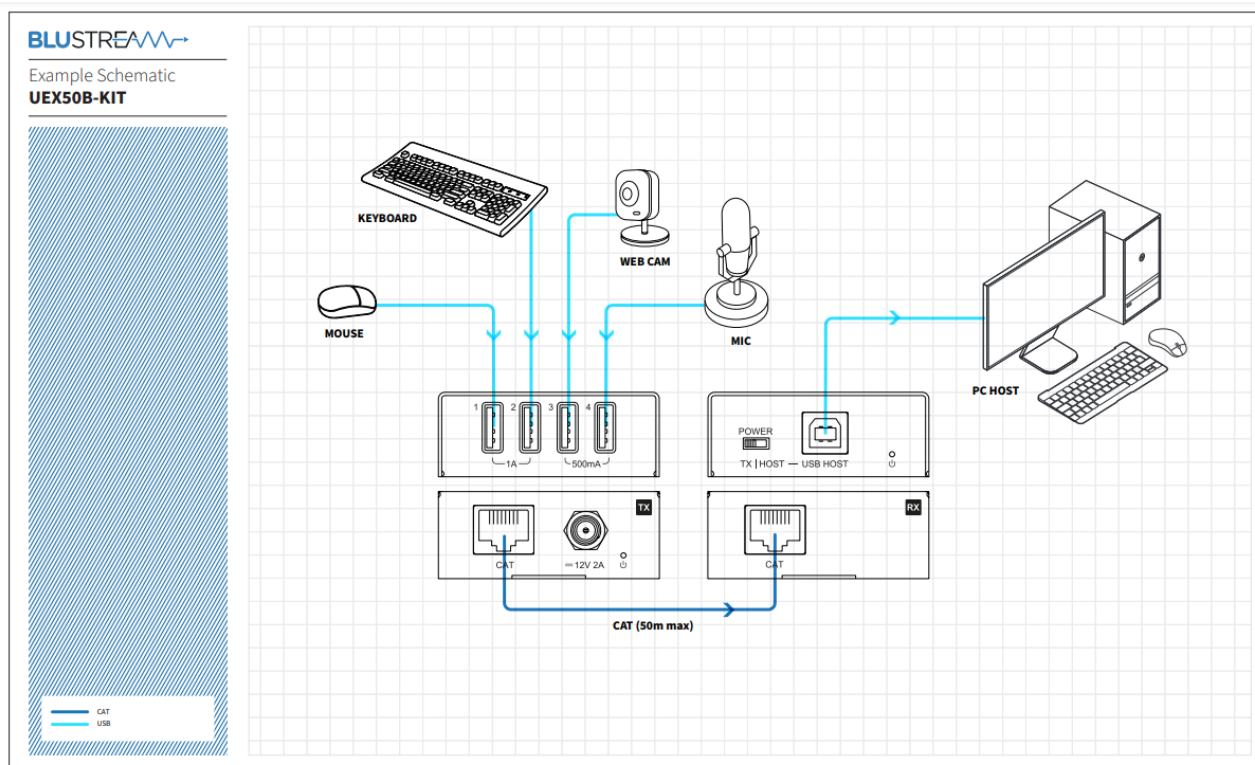



Основные технические характеристики Blustream UEX50B-KIT.

- Удлинит данные USB на расстояние до 50 м по одному кабелю CAT с использованием технологии HDBaseT™.
- Поддерживает расширение сигнала USB 2.0.
- Обратная совместимость с устройствами USB 1.1.
- Скорость передачи данных до 480 Мбит/с.
- 1 x USB-B порт на приемнике для подключения к хост-устройству.
- 4 x USB-A порта на передатчике для подключения к устройствам.
- Порты USB-A 1-2 поддерживают питание 5В.1А., порты USB-A 3-4 поддерживают питание 5В. 500mA

- «Plug and play», не требуется установка или настройка драйвера.



**Длина распределения сигнала зависит от длины USB-кабелей устройства и хоста и типа кабеля CAT.*

Передатчик Blustream UEX50B-TX.

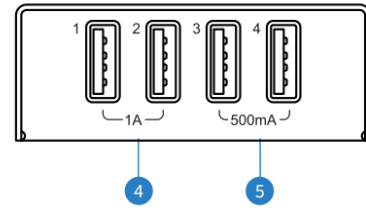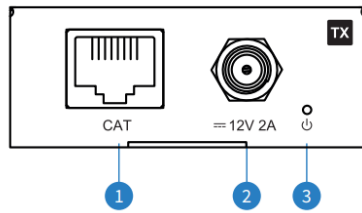

- 1 кабельное соединение CAT.
- 2 Разъем питания постоянного тока 12 В/2 А. с винтовым зажимом.
- 3 Индикатор состояния питания.
- 4 2 x USB-A разъем (1-2) для подключения сильноточных USB-устройств (до 1А).
- 5 2 x USB-A разъем (3-4) для подключения слаботочных USB-устройств (до 500 мА).

Приемник Blustream UEX50B-RX.

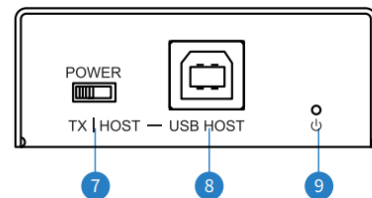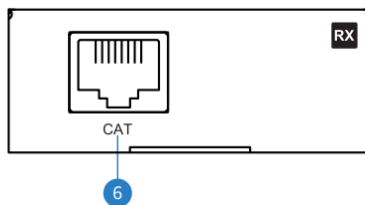

- 6 Подключение кабеля CAT.
- 7 Переключатель питания — выберите между питанием приемника от передатчика (TX) или хост-компьютера, к которому подключен USB.
- 8 1 xUSB - хост-соединение для подключения к ПК.
- 9 Индикатор состояния питания.

Кабельная разводка UEX50B-KIT.

Важно, чтобы соединительный кабель CAT между передатчиком и приемником заканчивался с использованием правильной конфигурации контактов RJ45. CAT-кабель ДОЛЖЕН быть «прямым» (pin-to-pin) CAT-кабелем. Пожалуйста, убедитесь, что кабель USB, используемый с этим продуктом, соответствует спецификациям как по расстоянию, так и по максимальной/ожидаемой скорости передачи данных используемого оборудования. Превышение расстояний или использование кабеля, не подходящего для передачи данных, может привести к неправильной работе UEX50B-KIT. Рекомендуется свести количество USB-кабелей по обе стороны от UEX50B-KIT к минимуму, используя диапазон оборудования для прохождения расстояния по кабельной инфраструктуре CAT.