

EIKI EK-600LU

Лазерный проектор 3LCD с объективом. Проектор для конференц-зала.



Eiki EK-600LU — это лазерный проектор 3LCD с источником света Phosphor, с центральной яркостью 6000 люмен, однородностью 80% и коэффициентом контрастности 5 000 000:1.

Eiki EK-600LU имеет собственное разрешение WUXGA, но также совместим с входами с разрешением UXGA, WUXGA и 4K (через HDMI).


EK-600LU поддерживает аналоговый и цифровой видеовход во всех цветовых стандартах вплоть до 1080p. EK-600LU предлагает удобный ручной зум среднего диапазона (1,6:1) и фокусировку объектива. Лазерный проектор отображает соотношения сторон 4:3, 16:9 и 16:10 и поддерживает большинство разрешений HDTV. Проектор имеет встроенную звуковую систему мощностью 16 Вт и декодирование субтитров (NTSC). Воздушный фильтр с боковым доступом для простоты обслуживания. Проектор также оснащен защитной планкой Kensington MicroSaver Security Slot и блокировкой PIN-кодом.

Идеальные области применения и установки лазерного проектора EK-600LU это:

- Аудитории.
- Конференц-залы.
- Выставки. Экспоцентры.
- Музеи. Галереи.
- Театры. Залы.
- Системы Signage.

Особенности проектора EIKI EK-600LU.

- Яркость 6000 люменов в центре с однородностью 80% и коэффициентом контрастности 5 000 000:1.
- Высокая яркость и контрастность с длительным сроком службы 20 000 часов лазерного источника света.
- 10-битная обработка цвета для превосходной цветопередачи.
- Собственное разрешение WUXGA. Совместимость с входами до UXGA, WUXGA и 4K.
- Поддерживает аналоговый и цифровой видеовход во всех цветовых стандартах вплоть до 1080p.
- Поддерживает ввод видео 4K через HDMI.
- Удобный объектив среднего диапазона (1,6:1) с ручным зумом и фокусировкой.
- Горизонтальная, вертикальная и угловая коррекция трапецеидальных искажений.
- Игольчатая/бочкообразная и 6-точечная геометрическая коррекция.
- Управление network control.
- Совместимость с Crestron RoomView™ и технологией обнаружения устройств AMX.
- Встроенный усилитель мощностью 16 Вт и акустическая система.

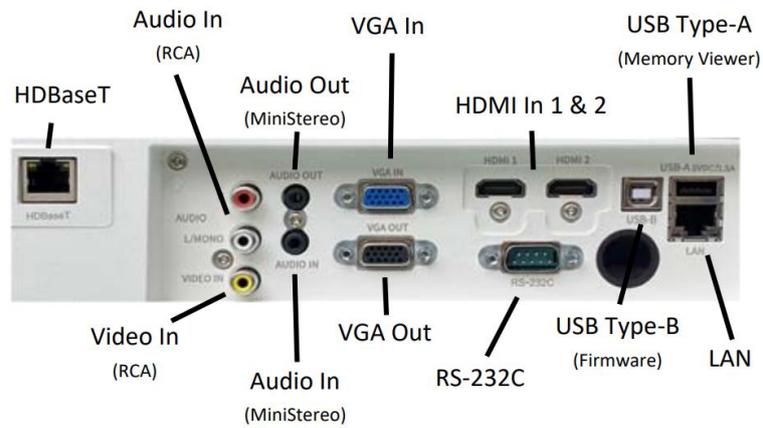

Характеристики объектива EIKI EK-600LU

- 1,6-кратное ручное масштабирование и фокусировка объектива
- f: 1,5–2,08; FL: 0,677–1,09 дюйма (17,2–27,7 мм)
- Проекционное отношение (Throw to Width): 1,20-2,00: 1

Калькулятор проекционного расстояния проектора EIKI EK-700LU.

Пожалуйста, используйте приведенную [ЗДЕСЬ](#) информацию, чтобы определить проекционное расстояние объектив для проектора **EIKI EK-600LU**.